


### CHARAKTERISTIKA ČLÁNKU

Kapacita	Nominální	2 000 mAh 7,4 Wh
Napětí článku	Nominální	3,7 V
	Nabíjení Vybíjení	4,2 V 2,5 V
Trvalý nabíjecí proud	Standardní	1,0 A
	Maximální	6,0 A
Doba nabíjení	Standardní	180 min
	Rychlé nabíjení	40 min
Trvalý vybíjecí proud	Maximum	30 A
Vnitřní odpor	AC (1 kHz)	≤20 mΩ
Provozní teplota	Nabíjení	0°C až 50°C
	Vybíjení	-20°C až 80°C
Energetická hustota	Objemový	435 Wh/L
	Gravimetrický	160 Wh/kg

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

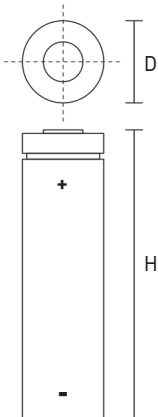


Tvar	Válcová
Materiál	ocel
Průměr	18,6 mm (Max)
Výška	65,3 mm (Max)
Hmotnost	45 g (Max)




Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k popisu. Tento dokument není zamýšlen tak, aby poskytoval nebo naznačoval jakoukoli záruku výkonu nebo záruku na produkt.

Všechny zde uvedené specifikace a charakteristiky jsou POUZE PRO REFERENCI, podívejte se prosím na nejnovější verzi specifikace produktu. Všechny zde uvedené specifikace a charakteristiky se mohou změnit bez předchozího upozornění a měly by být před zadáním objednávky ověřeny u zástupce společnosti Tenpower nebo nejbližšího zástupce společnosti Tenpower.


### CHARAKTERISTIKA VYBÍJENÍ

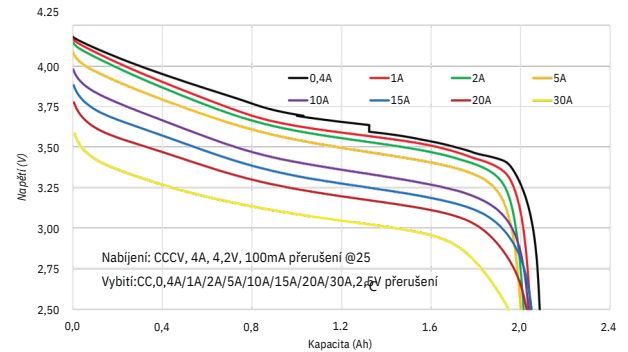


### CHARAKTERISTIKA TEPLoty VYBÍJENÍ

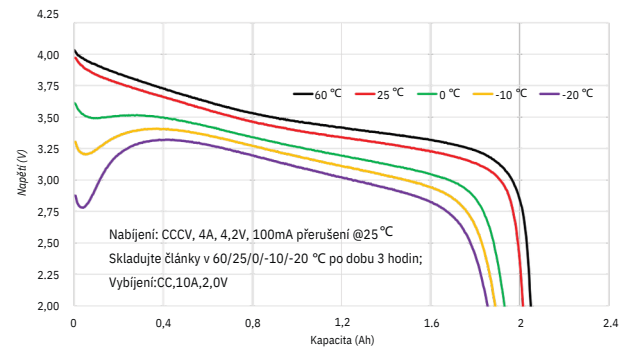

### CHARAKTERISTIKY CYKLU ŽIVOTA

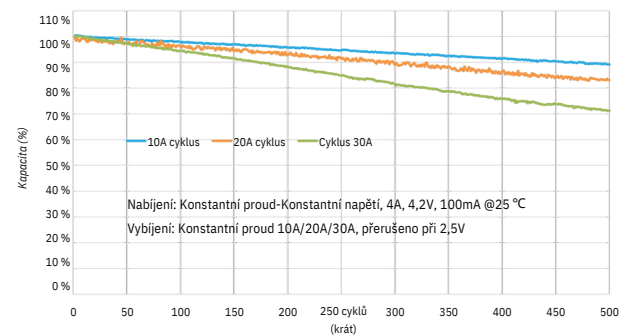


### CHARAKTERISTIKY SKLADOVÁNÍ

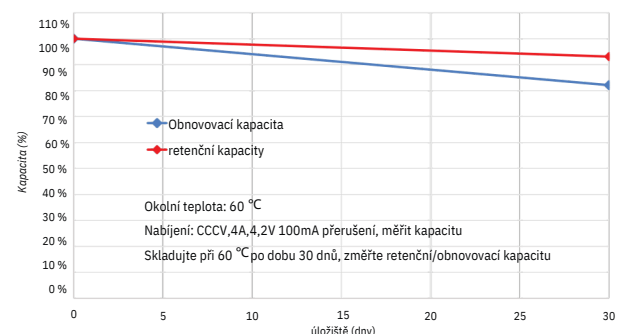

### CELL CHARACTERISTICS

Capacity	Nominal	2,000 mAh 7.4 Wh
Cell Voltage	Nominal Charge Discharge	3.7V 4.2V 2.5V
Continuous Charge Current	Standard Maximum	1.0A 6.0A
Charge Time	Standard Fast Charge	180 min 40 min
Continuous Discharge Current	Maximum	30A
Internal Resistance	AC(1KHz)	≤20 mΩ
Operating Temperature	Charge Discharge	0°C to 50°C -20°C to 80°C
Energy Density	Volumetric Gravimetric	435 Wh/L 160 Wh/kg

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

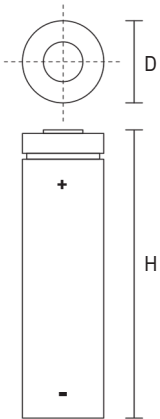


Shape	Cylindrical
Can	Steel
Diameter	18.6 mm (Max)
Height	65.3 mm (Max)
Weight	45 g (Max)




The information shown on this document is for descriptive purpose only. This document is not intended to make or imply any performance guarantee or a product warranty.

All specifications and characteristics shown herein are for REFERENCE ONLY, please check the latest version of the product specification for guidance. All specifications and characteristics shown herein are subject to change without prior notice and should be verified with a Tenpower representative or the nearest Tenpower recognized agent before placing an order.


### DISCHARGE RATE CHARACTERISTICS

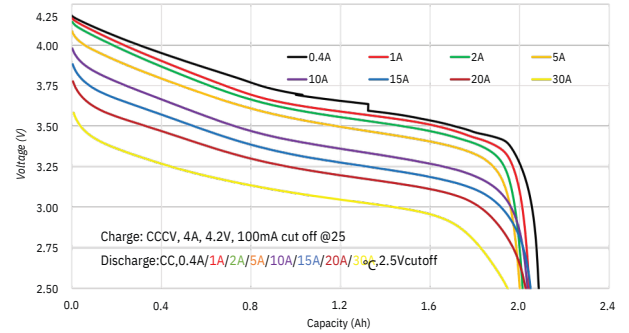

### DISCHARGE TEMPERATURE CHARACTERISTICS

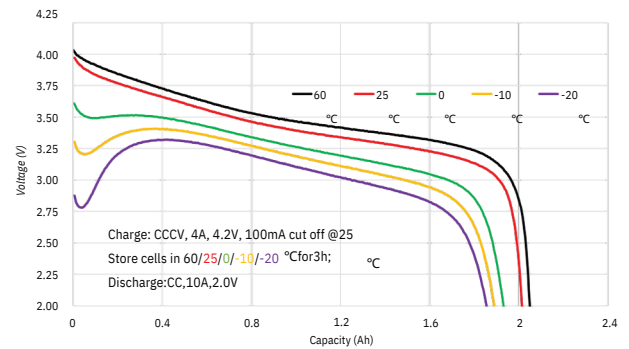

### CYCLE LIFE CHARACTERISTICS

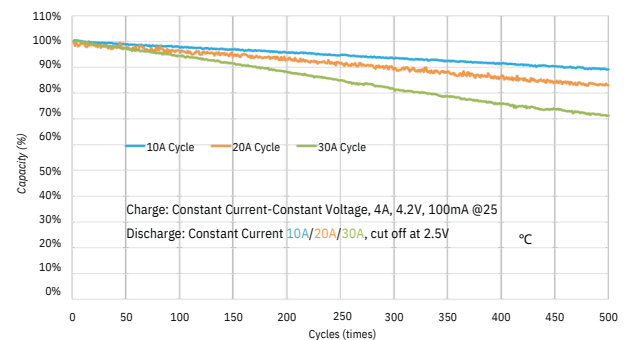

### STORAGE CHARACTERISTICS

